


ISO 15983
DIMENSIONS (MM)

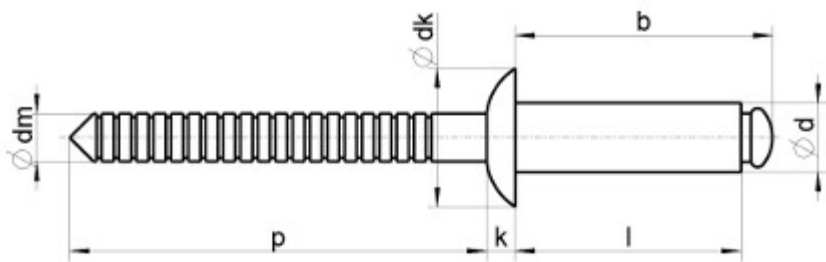

Rivet body	Nominal-Ø		2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
	Ø d	min.	2,25	2,85	3,05	3,85	4,65	4,85	5,85	6,25
		max.	2,48	3,08	3,28	4,08	4,88	5,08	6,08	6,48
	Ø dk	min.	4,2	5,4	5,8	6,9	8,3	8,7	10,8	11,6
		max.	5	6,3	6,7	8,4	10,1	10,5	12,6	13,4
	k	max.	1	1,3	1,3	1,7	2	2,1	2,5	2,7
Mandrel	Ø dm	max.	1,5	2,05	2,15	2,75	3,2	3,25	3,5	4
	p	max.	25	25	25	25	27	27	27	27
Shear load N		min.	1.000	1.800	1.900	2.700	4.000	4.700	5.700	6.500
Tensile load N		min.	1.500	2.200	2.500	3.500	5.000	5.800	7.500	8.850
Blind length	b	max.	l _{max} +3,5		l _{max} +4		l _{max} +4,5		l _{max} +5	
Length l			Clamping Range (CR)							
Nominal min.		max.								
4	5	0,5-2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	7	2-4	0,5-3		1-2,5	1,5-2		-	-	
8	9	4-6	3-5		2,5-4,5	2-4			-	
10	11	6-8	5-6,5		4,5-6,5	4-6			2-4	
12	13	-	6,5-8,5		6,5-8,5	6-8			4-6	
14	15	-	8,5-10,5		8,5-10	8-9,5		7-9,5	6-8	
16	17	-	10,5-12,5		10-12	8-11		8-11	7-10	
18	19	-	-	-	12-14	11-13		9-13	9-13	
20	21	-	-	-	14-16	13-16		11-15	13-16	
24	25	-	-	-	-	16-18		-	-	
25	26	-	-	-	16-21	16-19		15-20	15-19	
30	31	-	-	-	-	19,5-25		20-24	19-23	